


# Schnittwerkzeuge

## SUPERCUT XPK/XPS

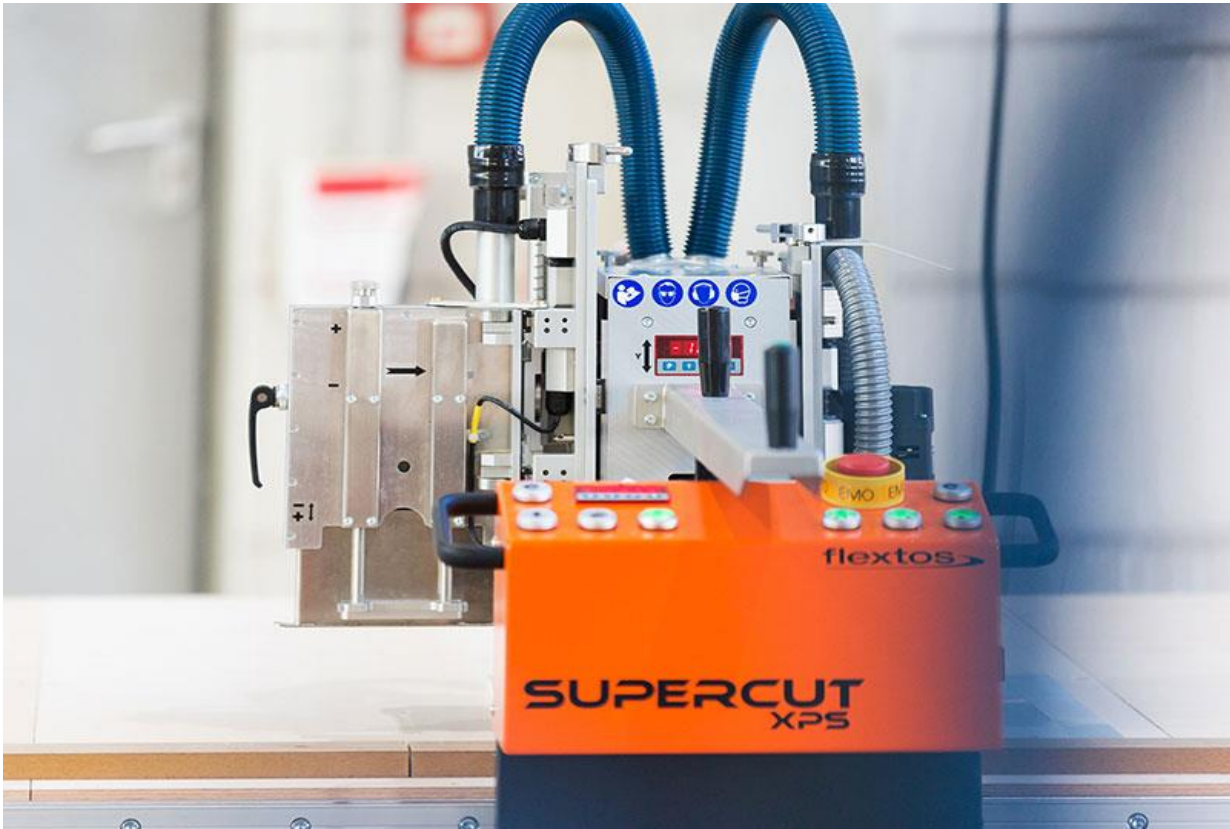

**flextos GmbH** | Rosenheimer Straße 44 | 83064 Raubling | Germany

Phone +49 (8031) 233 88 60 | Fax +49 (8031) 233 88 68 | [info@flextos.com](mailto:info@flextos.com) | [www.flextos.com](http://www.flextos.com)

Managing Director: Stefan Velkoski

Registration Office: Traunstein | HRB: HRB 264 15 | USt-IdNr./VAT No: DE 314200950

**TPEF.00.00.0083** Schaftfräser D3 S8 T12,5

Schaftfräser; Materialstärke 12,5 mm; Schnittdurchmesser 3 mm; Schaft 8 mm; zum Fräsen von Revisionsöffnungen



**WPCM.00.00.0004** Schaftfräser D6 S8 T12,5

Schaftfräser; Materialstärke 12,5 mm; Schnittdurchmesser 6 mm; Schaft 8 mm



**WPCM.00.00.0002** Schaftfräser D6 S8 T16

Schaftfräser; Materialstärke 16 mm; Schnittdurchmesser 6 mm; Schaft 8 mm



**WPCM.00.00.0003** Schaftfräser D6 S8 T25

Schaftfräser; Materialstärke 25 mm; Schnittdurchmesser 6 mm; Schaft 8 mm



**WPWE.00.00.0038** Nutfräser S8 D8 T20

Nutfräser zur Einfräsung in Gipskarton und andere Plattenmaterialien; Nutbreite 8 mm; Schaft 8 mm; max. Nuttiefe 20 mm



**TPEF.00.00.0093** Nutfräser D18 S8 T19

Nutfräser zum Einfräsen der Vorhangschiene; Nutbreite 18 mm; Schaft 8 mm; max. Nuttiefe 19 mm



**WSVG.00.00.0005** V-Nutfräser 45° S8 T17

V-Nutfräser für 45°-Ecken; Frästiefe bis 17 mm; Schaft 8 mm



**WSVG.00.00.0014** V-Nutfräser 45°(i) S8 T11

V-Nutfräser für 45°-Innenecken; Frästiefe bis 11 mm; Schaft 8 mm



**WPWE.00.00.0021** V-Nutfräser 45°(i) S8 T16

V-Nutfräser für 45°-Innenecken; Frästiefe bis 16 mm; Schaft 8 mm



WSVG.00.00.0003 V-Nutfräser 60° S8 T17

V-Nutfräser für 60°-Ecken; Frästiefe bis 17 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0001 V-Nutfräser verst. Kante

V-Nutfräser für verstärkte, abgerundete 90°-Ecken; Radius 2 mm; Schaft 8 mm



WSVG.00.00.0004 V-Nutfräser 90° S12 T25

V-Nutfräser für 90°-Ecken; Frästiefe bis 25 mm; Schaft 12 mm; nicht für XPM



WSVG.00.00.0009 V-Nutfräser 90° S8 T18,5

V-Nutfräser für 90°-Ecken; Frästiefe bis 18,5 mm; Spezialschliff 90,2°; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0017 V-Nutfräser DIA 90° S8 T15

V-Nut DIA; für 90° Ecken; Frästiefe bis 15 mm; diamantbestückt; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0022 V-Nutfräser 90°(i) S8 T11

V-Nutfräser für 90°-Innenecken; Frästiefe bis 11 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0023 V-Nutfräser 90°(i) S8 T16

V-Nutfräser für 90°-Innenecken; Frästiefe bis 16 mm; Schaft 8 mm



WSVG.00.00.0012 V-Nutfräser 120° S12 T18

V-Nutfräser für 120°-Ecken; Frästiefe bis 18 mm; Schaft 12 mm; nicht für XPM



TPEF.00.00.0081 Kannelierfräser D25 S8

Kannelierfräser;  $\varnothing$  25 mm; Schaft 8 mm



WPWE.00.00.0005 Kannelierfräser D20 S8

Kannelierfräser;  $\varnothing$  20 mm; Schaft 8 mm



WSSB.00.24.0165 Sägeblatt Standard 165mm

Sägeblatt, Standard XPS/XP;  $\varnothing$  165 mm; 24 Zähne; 165 x 1,5/1,0 x 20 mm



WSSB.01.30.0180 Sägeblatt Standard 180mm

Sägeblatt  $\varnothing$  180 mm; 30 Zähne; 180 x 2,8/1,8 x 20 mm  
für SUPERCUT XPM Standard und 2,3kW Sägeaggregat SUPERCUT XPS + CNC



WSSB.00.48.0160 Sägeblatt WIDIA

Sägeblatt, WIDIA;  $\varnothing$  160 mm; 48 Zähne; 160 x 1,8/1,2 x 20 mm; für Alu oder Aluverbund



WSSB.00.10.0165 Sägeblatt DIA

Sägeblatt, DIA;  $\varnothing$  165 mm; 10 Zähne; 165 x 2,4/1,8 x 20 mm; für Zementplatten



WSSB.00.28.0120 Sägeblatt 7-Fach Säge

Sägeblatt,  $\varnothing$  120 mm; 10 Zähne; 120 x 1,5/1,0 x 20 mm; für 7-Fach Säge (Einzelblatt)

